Delock PCI Express Karte > 2 x Gigabit LAN

Kurzbeschreibung

Die PCI Express Karte von Delock bietet zwei Netzwerkanschlüsse mit einer Übertragungsrate von bis zu 1000 Mbps.

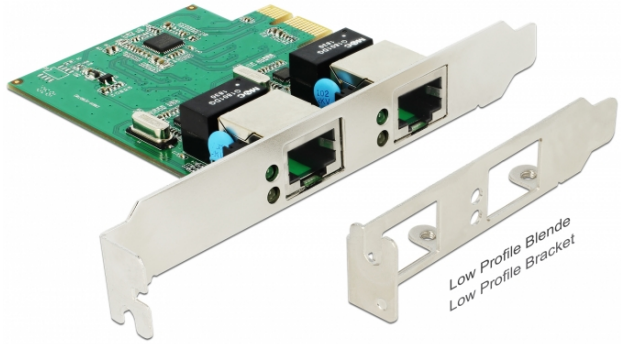

Spezifikation

- Anschlüsse:
  extern: 2 x Gigabit LAN RJ45 Buchse
  intern: 1 x PCI Express x1, V1.1
- Chipsatz: Realtek RTL8111H, ASMedia ASM1182e
- Datentransferraten:
  Ethernet bis zu 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  Fast Ethernet bis zu 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  Gigabit Ethernet bis zu 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
  PCI Express x1 bis zu 2,5 Gbps
- Kompatibel mit IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Unterstützt Wake On LAN (WOL)
- Unterstützt IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding
- Unterstützt IEEE 802.3x Full Duplex flow control
- Unterstützt IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 3.10 oder höher
- Mac OS 10.5 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC mit einem freien PCI Express Steckplatz

Packungsinhalt

- PCI Express Karte
- Low Profile Blende
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 89999

EAN: 4043619899999

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

PCI Express

Abbildungen

© 2019 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein	
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 7 32-Bit
	Windows 7 64-Bit
	Windows 8.1 32-Bit
	Windows 8.1 64-Bit
	Windows 10 32-Bit
	Windows 10 64-Bit
	Linux Kernel 3.10 oder höher
Schnittstelle	
Extern:	2 x Gigabit LAN RJ45 Buchse
Intern:	1 x PCI Express x1, V1.1
Technische Eigenschaften	
Chipsatz:	Realtek RTL8111H
Datentransferrate:	Ethernet bis zu 10 Mbps
	Fast Ethernet bis zu 100 Mbps
	Gigabit Ethernet bis zu 1 Gbps
Physikalische Eigenschaften	
Slotblende:	Low Profile
	Standard

© 2019 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.