



**10.1" (25.5 cm) PCAP 10 Punkt Touchmonitor PC mit Android-Betriebssystem und Stromversorgung über das Netzkabel**

Der ProLite TW1023ASC-B1P Touchpanel-PC ist die perfekte Wahl für Umgebungen mit hoher Nutzung wie Einzelhandel, interaktive POS, Informationsschalter oder Hotellerie.

Dieser 10.1" (25,5 cm) PCAP Monitor mit 10-Touchpunkten und Android, ermöglicht dem Nutzer diesen Monitor von jedem Gerät aus direkt zu verbinden und zu bedienen. Die Power-over-Ethernet-Technologie (PoE) ermöglicht sowohl die Datenverbindung als auch die Stromversorgung über ein einziges Kabel, dadurch wird die Installation sehr vereinfacht. Dazu kann das Gerät im Quer-, Hoch- oder Face-up Format betrieben werden. Zusammen mit der eingebauten Kamera und den Lautsprechern bietet es grenzenlose interaktive Installationsmöglichkeiten.



Android OS

Dank des Android-Betriebssystems können Applikationen einfach installiert werden und der Bildschirm ganz flexibel Ihren Bedürfnissen angepasst werden.



PoE (power-over-ethernet)

Die Power-over-Ethernet-Technologie (PoE) ermöglicht sowohl die Datenverbindung als auch die Stromversorgung über ein einziges Kabel. Somit werden die Installationsmöglichkeiten vereinfacht und die Einbauoptionen erweitert.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Design	Edge to edge Glas
Bilddiagonale	10.1", 25.5cm
Panel-Technologie	IPS Panel Technologie, LED
Physikalische Auflösung	1280 x 800 (1 megapixel)
Bildformat	16:10
Helligkeit	450 cd/m <sup>2</sup> typisch
Helligkeit	385 cd/m <sup>2</sup> mit Touch Panel
Kontrastverhältnis	1000:1 mit Touch Panel
Lichtdurchlässigkeit	85%
Reaktionszeit (GTG)	25ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 160°/160°, right/left: 80°/80°, up/down: 80°/80°
Farbunterstützung	16.7mln 8bit
Arbeitsfläche H x B	216.6 x 135.4mm, 8.5 x 5.3"
Pixelabstand	0.1692mm
Gehäusefarbe/art	schwarz, matt

## 02 TOUCH

Touchscreen Technologie	Projectiv kapazitiv
Touchpunkte	10
Touch-Methode	Finger, Handschuh (latex), kapazitiver Stift
Touch-Oberfläche	USB
Unterstützte Betriebssysteme	Alle iiyama Monitore sind Plug & Play kompatibel mit Windows und Linux. Details zum unterstützten Betriebssystem für die Touch-Modelle finden Sie im Produkthandbuch im Downloadbereich.

## 03 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Digital Video Ausgang	HDMI x1 (mini HDMI, 1280x720 @60Hz)
Audio Ausgang	Lautsprecher 2 x 1.5W
USB Ports	x2 (2.0, 1 x MICRO mit OTG)
RJ45 (LAN)	x1 (PoE)

## 04 FEATURES

Integrierte Software	Android 8.1 ohne GMS
CPU	Rockchip RK3288, quad-core Cortex-A17 bis zu 1.8GHz
GPU	Mali-T760 MP4
Storage	16GB eMMC
Memory	2GB DDR3
WiFi	IEEE802.11b/g/n
Bluetooth	4.0
Extra	automatische Drehung, Webcam (2 megapixel), SD Slot, Anti-Fingerprint Beschichtung
Max. Betriebszeit	24/7
Glasstärke	1.25mm
Glas Härtegrad	7H

## 05 ALLGEMEIN

Applications

neue Apps installieren / Apps verwalten, sperren Sie die Anwendung, Taschenrechner, Kalender, Kamera, Chrome, Wecker / Uhr / Timer / Stoppuhr, Email, verwalten Sie Dateien und Ordner, verwalten Sie Bilder / Videos / Audiodateien, Alben organisieren, die Ein- und Ausschaltzeit programmieren, Audiodateien abspielen, Suchmaschine, Systemeinstellungen, Tonaufnahmegerät, Videodateien abspielen

## 06 MECHANISCH

Ausrichtung

Querformat, Hochformat, Face-up

VESA Halterung

75 x 75mm

## 07 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Anleitungen

Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

Sonstige

Netzteil

Kabelabdeckung

yes

## 08 STROMVERWALTUNG

Netzteil

extern

Stromversorgung

DC 12 V

Leistungsaufnahme

7W typisch

## 09 LEISTUNG

Vorschriften

CE

Sonstiges

REACH SVHC über 0,1% Blei enthalten

## 10 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T

255 x 172 x 30.5mm

Verpackung Abmessungen B x H x T

398 x 223 x 68mm

Gewicht (ohne Verpackung)


0.8kg

Gewicht (inkl Verpackung)

1.36kg

EAN code

4948570117116

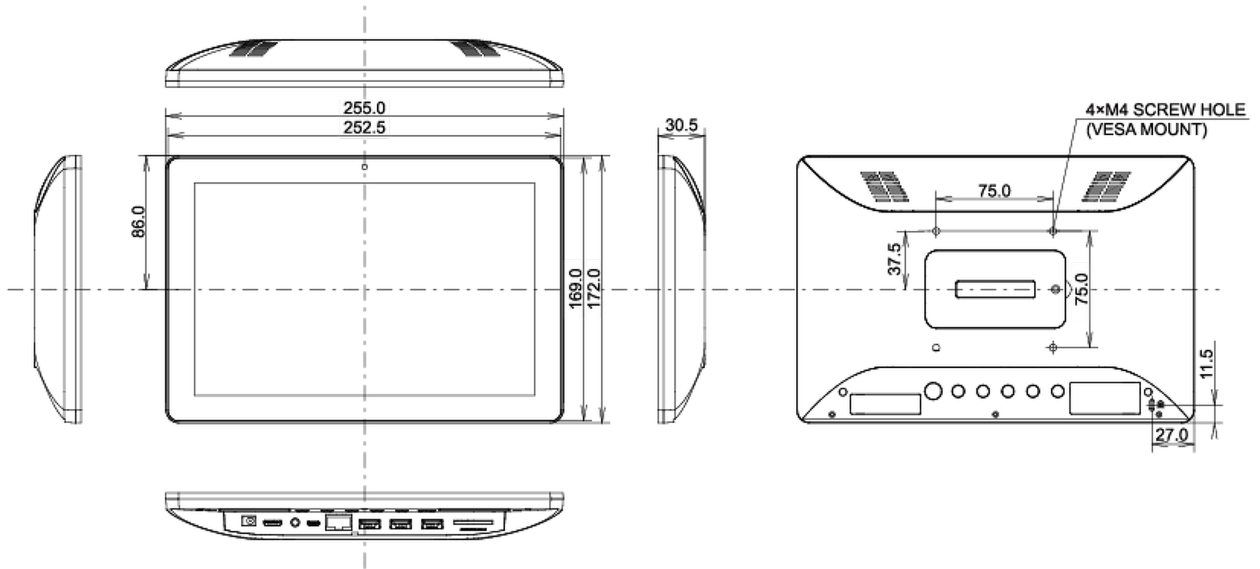

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED